

- Yhteensopiva sekä osoitteellisen että perinteisen liitäntäyksikön kanssa
- Hyväksytty EN54-18 ja EN54-25
- 2-suuntainen langaton kommunikointi
- 5 vuoden takuu
- IP-luokitus sallii asennuksen haastaviin toimintaympäristöihin
- Pieni virrankulutus
- Tukee täysin laitteiden ominaisuuksia
- Mahdollista liittää 32 langatonta kentälaitetta per yksikkö
- Hyväksitodettu langaton teknologia



WLS/EXP Laajennusyksikkö on yhteensopiva kaikkien Protecin langattomien osoitteellisten ja konventionaalisten yksiköiden kanssa.

Yksikkö mahdollistaa kätevästi radiokommunikointialueen kasvattamisen laajemmaksi kuin se olisi mahdollista yhdellä liitäntäyksiköllä. Se voidaan liittää toisiin laajennusyksiköihin tai suoraan uusiin kentälaitteisiin. Tämä toiminto mahdollistaa suurien täysin langattomien järjestelmien rakentamisen tai sillä voidaan lisätä langattomia kentälaitteita alueille joille kaapelointi olisi muuten erittäin hankalaa tai mahdotonta.

Kaikki laajennusyksiköt ovat täysin valvottuja, jolla varmistetaan niiden turvallisuus ja käyttövarmuus.

Tekniset Tiedot




0832

928n

0051

Mitat (mm)

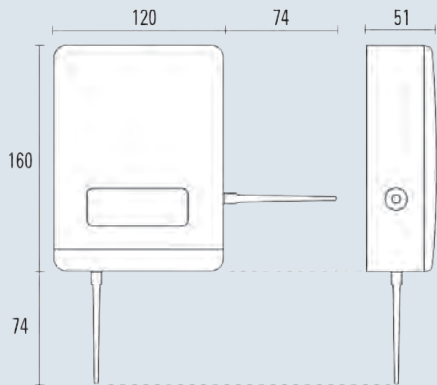

Tekniset Tiedot

Toimintataajuusalue	868 MHz - 870 MHz
Jännitesyöttö	9Vdc – 30Vdc
Tyypillinen Virrankulutus	15mA (@24Vdc)
Max säteilyteho	5dBm (3mW)
Toimintataajuuskanavat	7
Toimintaetäisyys Yksiköiden välillä	≤ 250m (avoin tila)
Toimintaetäisyys langattomien kentälaitteiden kanssa	≤ 150m (avoin tila)
Lämpötila	- 10°C - + 55°C (eijäätä)
Max kosteus	95% (RH) (ei kondensoituva)
IP-luokitus	IP65
Paino	300 g
Standardit	EN54 osat 18 & 25

Huom: Sertifioidun laitteen toiminta saattaa vaihdella riippuen hyväksyntälaitoksesta