

- 2-suuntainen langaton kommunikointi
- Hyväksytty EN54-11 & EN54-25
- Palautettava painike
- Itseoptimoiva langaton taajuus sekä amplitudialgoritmit
- Hyödyntää edullista litiumparistotekniikkaa
- 5 vuoden pariston käyttöikä
- 5 vuoden takuu
- Korkea luotettavuus



WLS/MCP palopainike on älykäs osoitteellinen laite, joka on yhteensopiva kaikkien Protecin langattomien liitäntäyksiköiden kanssa.


Painikkeessa on palautettava muovinen elementti, joka putoaa alas sitä painettaessa. Mukana tulee avain, jolla painike saadaan palautettua ja avattua .

Painikkeeseen saadaan lisäksi erillinen läpinäkyvä suojakansi estämään tahattomat hälytykset ja se voidaan myös varustaa vesitiiviillä kotelolla, mikäli se asennetaan ulkotiloihin tai muihin kosteisiin tiloihin.

## Tekniset Tiedot



### Mitat (mm)

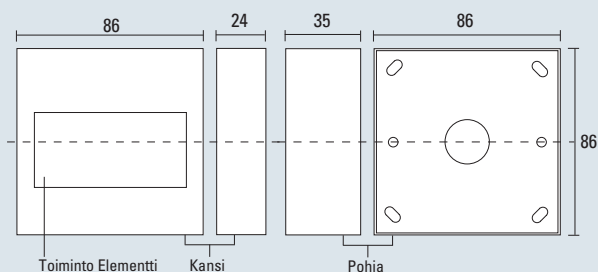

### Tekniset Tiedot

Toimintataajuus	868 – 870 MHz
Max säteilyteho	5dBm (3mW)
Radiosignaalin tyyppi	FSK
Toimintataajuus kanavat	7
Kommunikointi matka	≤ 150 m (avoin tila)
Liitäytöksiköiden kanssa	
IP luokitus	IP42
Mitat (mm)	86(L) x 86(K) 59(S)
Paino (ilman pattereita)	186g
Pääparisto	CR123A (3 V & 1.2 Ah)
Varmenneparisto	CR2032A (3 V & 0.24 Ah)
Pääpariston toimintaikä (tyyp)	5 vuotta
Varmennepariston toimintaikä (tyyp)	2 kuukautta
Toimintalämpötila (ei jäätyvä)	-10°C +55°C
Max kosteus	95% RH (ei kondensoituvaa)
Standardit	EN54 Osa 11 & 25