

- Edistyksellinen optinen kaksitiekammiorakenne
- Sisäinen algoritmikäsitteily optimoi toiminnan
- EN54 hyväksytty
- 8 vuoden paristo
- Hyödyntää edullista standardin mukaista litiumparistoteknologiaa
- 2-suuntainen langaton kommunikointi
- Yhteensopiva kaikkien Protecin langattomien liitäntäyksiköiden kanssa
- Eri väri vaihtoehtoja
- Osoitetunniste kilpi
- Kaksoiskulmahajontaanalyysi



WLS/OP on langaton kaksoisoptinen savuilmaisain joka on uusinta uutta langattomien savuilmaisimien teknologiassa . Se on täysin älykäs laite ja yhteensopiva kaikkien Protecin langattomien liitäntäyksiköiden kanssa.


Ilmaisain on suunniteltu avoimiin tiloihin ja se hyödyntää optista kaksikanavaista savunilmaisutekniikkaa ja algoritmeja parantaakseen suorituskykyä sekä samalla vähentää ei-toivottujen hälytysten määrää.

Se hyödyntää hyväksitodettua adaptiivista radiosignaalinkäsittelyalgoritmia jolla varmistetaan korkean tason suojaus ja toiminnan luotettavuus. Sisäänrakennettu magneettitestaustoiminto mahdollistaa helpon testauksen.

# Tekniset Tiedot



## Mitat (mm)

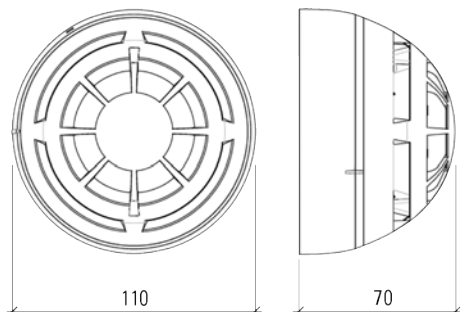

## Tekniset Tiedot

Toimintataajuusalue	868 – 870 MHz
Max. säteilyteho	14dBm (25mW)
Toimintataajuus kanavat	7
Kommunikointi matka	<200m (avoin tila )
Mitat (mm)	110Ø x 70(K)
Lämpötila (ei jäätä )	-10°C to +55°C **
Max kosteus	95% RH (ei kondensoituva)
IP luokitus	IP40
Standardit	EN54 Osat 7 & 25

\*Minimi 18V LEDin toiminnalle \*\*Toiminta voi muuttua ääriarajoilla